


NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PROTISLUNEČNÍCH CLON POTAHY NA MARKÝZU

Před použitím výrobku je nutné si přečíst návod k obsluze.

Chcete-li, aby Vám markýzový potah dlouho a dobře sloužil, je nutno dodržovat následující zásady:

1. Potah je třeba chránit před mechanickým poškozením a větou o rychlosti větší než 28 km/h.
2. V případě potřeby je možno potah čistit vlažnou vodou se slabým mýdlovým roztokem. Prachu se zbavuje potah v suchém stavu pravidelným kartáčováním (provádět zlehka).
3. Markýzové látky jsou kvalitní a účinné výrobky ze 100 % akrylátového vlákna.
3.1. **Vedlejší projevy tkaniny:** Přes vyspělou techniku zpracování výroby se v látce mohou vyskytnout určité jevy. Tyto vlastnosti se objevují v různé intenzitě u všech markýzových látek, které však nesnižují kvalitu potahu a nelze na ně vztahovat reklamaci.

3.1.1. **Záhyby:**




Vznikají při výrobě a natáčení markýzové látky. Při této manipulaci s potahem může někdy dojít, zejména u světlejších odstínů, k posunutí pigmentu. Toto posunutí potom vytvoří pruh, jenž proti světlu působí tmavě, respektive v místě záhybu dojde k efektu přerušení barevnosti.

3.1.2. **Křídový efekt:**



Jedná se o světlé pruhy vznikající při zpracování potahů a nelze jim zabránit ani při nejvyšší opatrnosti.

3.1.3. **Vlnitost:**

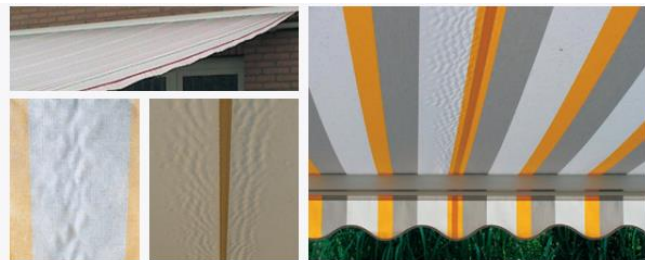

Zvlnění potahu se může objevit v oblastech švů. Vzniká v důsledku vrstvení látky a protichůdných sil napětí na hřídeli při navíjení. Vlny mohou mít vzor „rybí kosti“ nebo „vafle“.

3.1.4. Stopa v místě podpěry válce:



Středová podpěra válce je komponent zajišťující stabilitu markýzy a je její nutnou součástí. Podpěra válce může časem zanechat na potahu stopu (světlý pruh), méně či více viditelnou v závislosti na typu potahu a celkovém rozměru markýzy. Dále může v místě podpěry docházet k nahnutí látky (krabacení).

3.1.5. Vada na potahu je každá odchylka, která je zřetelně viditelná ze vzdálenosti min. 2 m.

3.1.6. Maximální odchylka(vzdálenost) útku vzhledem k přímce tvořící stranu měřená od strany ke straně je 2 % šířky potahu.

3.2. **Odolnost proti dešti:** akrylátové markýzové látky jsou impregnované. Potah odolá lehkému a krátkodobému dešti při min. sklonu 15°. Při delším dešti je třeba markýzu stáhnout, aby se zabránilo škodám. Je-li markýza zatažena mokrá, musí se co možná nejdříve roztáhnout a nechat vyschnout. Atmosférické znečištění, které zůstává na povrchu, působí negativně a za vlhkých podmínek může způsobit plísnivění. Látka s dvojitou impregnací je těžší, tvrdší, na látce se déle drží voda a déle vysychá. Je proto náchylnější k plísním v případě, že není potah řádně proschnutý. Potah může při dešti protékat ve švech.

4. Hrubé nečistoty (listí, hmyz, atd....) je třeba okamžitě odstranit. V případě potřeby je možno potah čistí vlažnou vodou se slabým mýdlovým roztokem. Poté opláchněte potah velkým množstvím čisté vody a nechte potah uschnout. Prachu se zbavuje potah v suchém stavu pravidelným kartáčováním (provádět zlehka).
5. Je zakázáno používat k čištění potahu chemická rozpouštědla (trichlóretylén, aceton, benzín aj.).

Věříme, že Vám náš výrobek bude dlouho sloužit k úplné spokojenosti.

Vydáno: 10/2023